



UNIDADES DE GUIADO

GUIDE UNITS

INDICE

INDEX

UNIDADES DE GUIADO

Guide units.....	3 - 10
Tipo H	
<i>H Type</i>	4-7
Tipo U	
<i>U Type</i>	8-9
Kit/ Barras/ Placa de fijación	
<i>Kit/ Rod/ Read end Plates</i>	10

UNIDADES DE GUIADO INOXIDABLES


Guide units stainless steel.....	11 - 18
Tipo H	
<i>H Type</i>	12-15
Tipo U	
<i>U Type</i>	16-17
Kit/ Barras/ Placa de fijación	
<i>Kit/ Rod/ Read end Plates</i>	18

UNIDADES DE GUIA

GUIDE UNITS



UNIDADES DE GUIA GUIDE UNITS

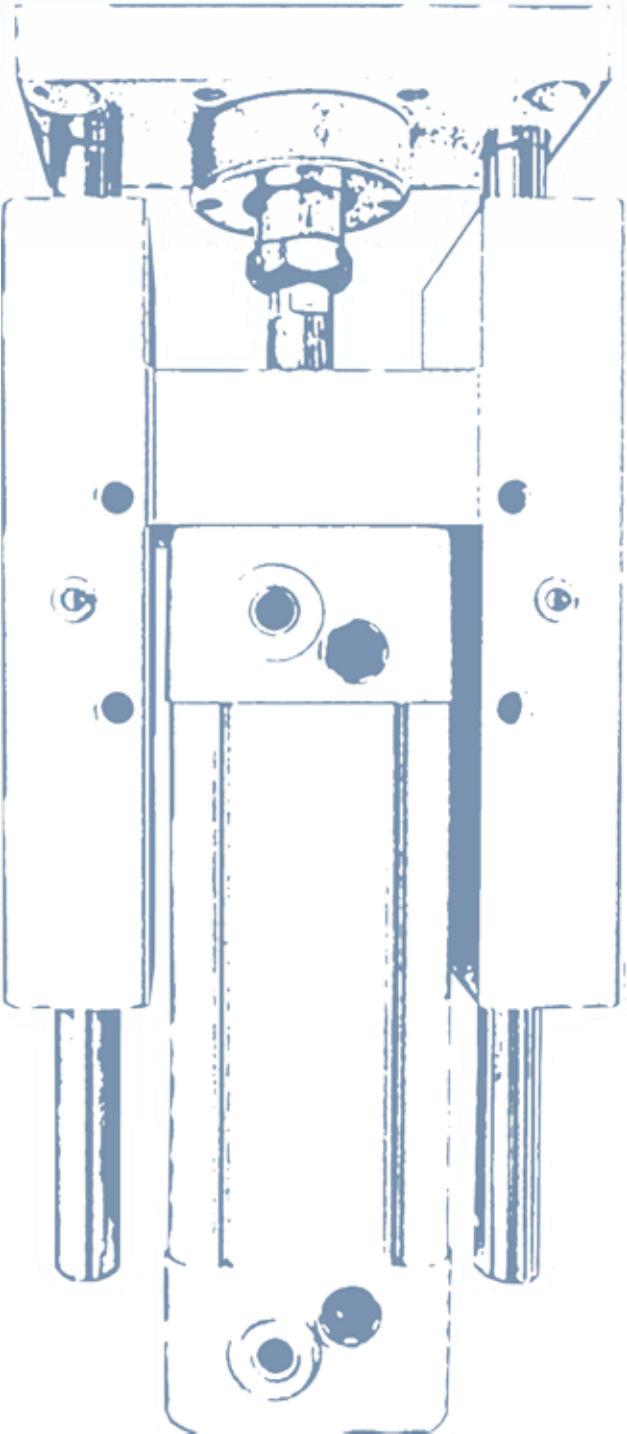

Presentación unidad de guía Presentation of guide unit


La unidad de guía permite a los cilindros normalizados ISO 6432 e ISO 15552, mover cargas con gran exactitud de posicionamiento. La unidad garantiza el efecto antirotación del cilindro neumático. Nuestra unidad de guiado está fabricada con material anticorrosivo, apto para el sector de la alimentación.

The Guide Unit allows for standard cylinder ISO 6432 and ISO 15552, move loads with high positioning accuracy.

The Unit ensures an anti rotation effect of the pneumatic cylinder.



The Guide Unit is produced with rust-proof material.

Suitable for Food Industry





P -> Proyección
Projection
S -> Centro de gravedad de la carga útil
Centre of gravity of working load
F -> Carga permisible
Permissible load



Unidad de Guiado Tipo "H" - Casquillo de bronce Guide Unit "H" Type - Slide bushing

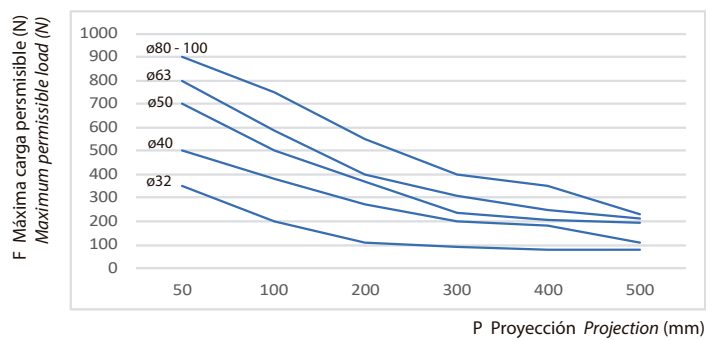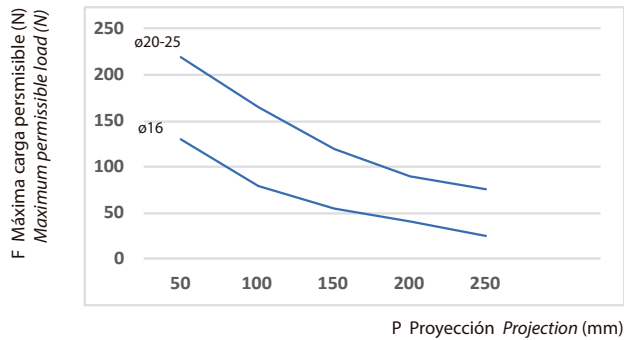

Unidad de Guiado Tipo "H" - Rodamiento de bolas Guide Unit "H" Type - Ball bearing

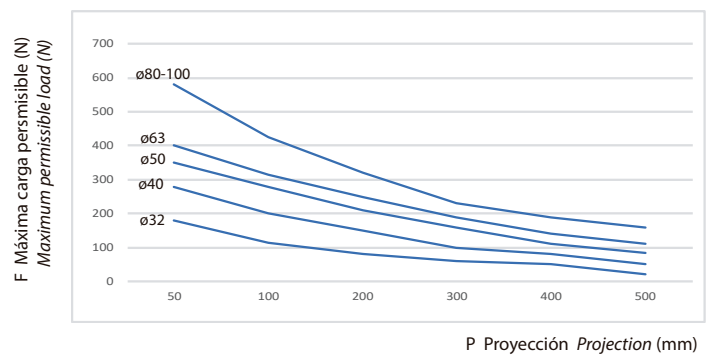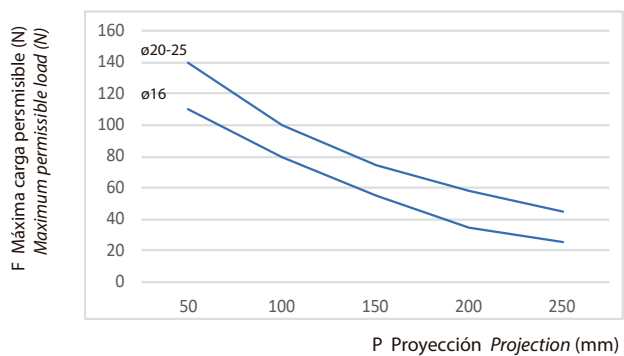

Unidad de Guiado Tipo "U" Guide Unit "U" Type

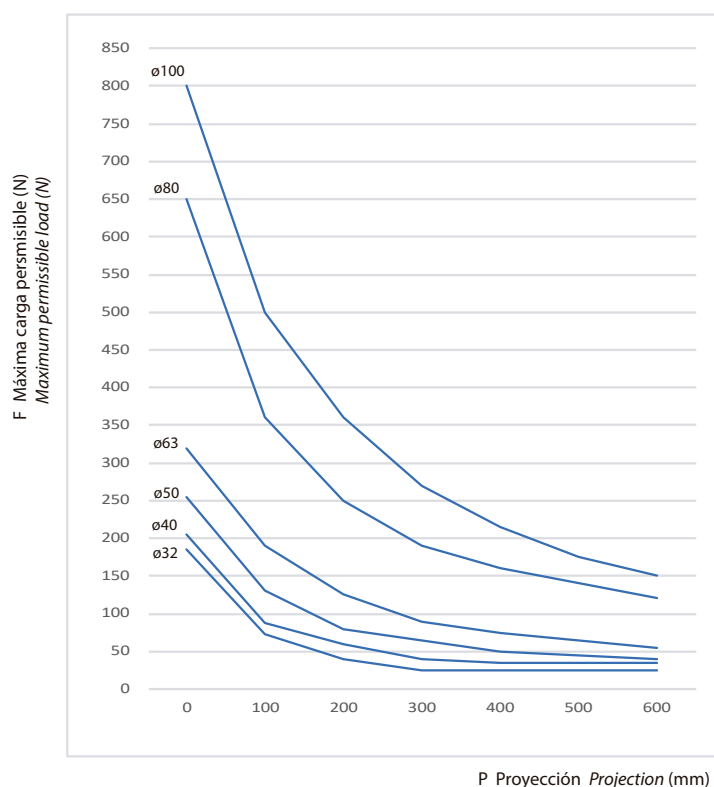

P -> Proyección
Projection
S -> Centro de gravedad de la carga útil
Centre of gravity of working load
F -> Carga permisible
Permissible load

Peso Unidad de Guiado Tipo "H" Weight of Guide Unit "H" Type

Ø	16	20-25	32	40	50	63	80	100
Peso en Kg. (Carrera 0) Weight in Kg (Stroke 0)	0,4	0,9	1,3	2,4	3,5	4,6	8,4	11,8
Incremento cada 100mm (Kg) Increase every 100mm (Kg)	0,12	0,18	0,18	0,32	0,5	0,5	0,77	0,77

Peso Unidad de Guiado Tipo "U" Weight of Guide Unit "U" Type

Ø	16	20-25	32	40	50	63	80	100
Peso en Kg. (Carrera 0) Weight in Kg (Stroke 0)	0,3	0,5	0,75	1,2	2,1	2,9	5,7	7,95
Incremento cada 100mm (Kg) Increase every 100mm (Kg)	0,12	0,18	0,18	0,32	0,5	0,5	0,77	0,77

COD: RF

COD: RF

Contera Larga
Long Coupling


[Mirar vista seccionada](#)
[Look sectional view](#)

Carrera (mm)
Stroke (mm)

Ejemplo Código Guía H Casquillo Bronce Ø20 carrera 50
Order Code Guide Unit H Slide Bushing Ø20 Stroke 50

COD: RF 020 0 0050

Ø16 - Ø25

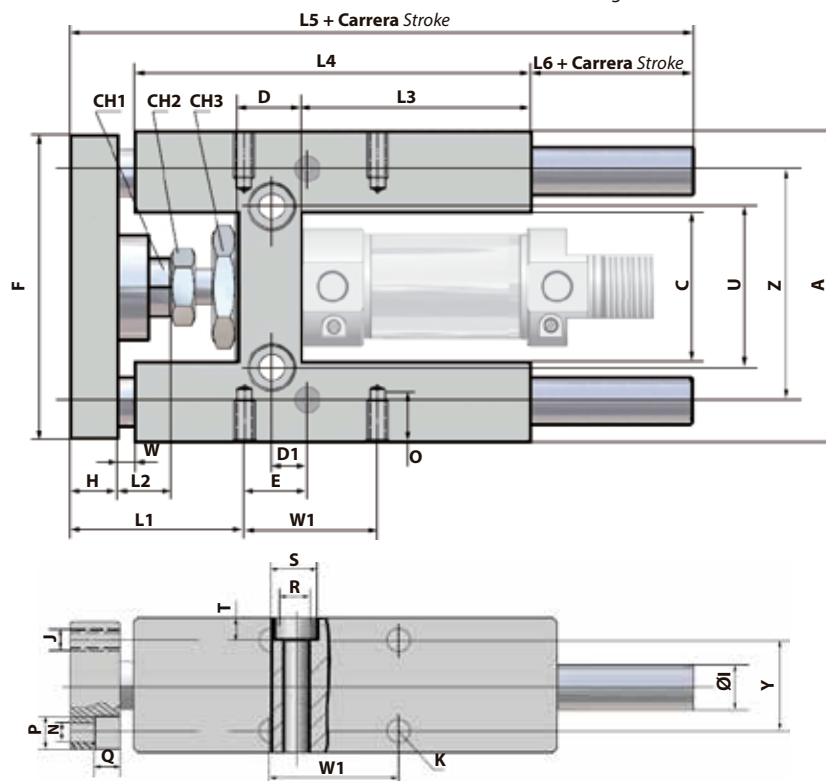


Contera Corta Short Coupling

Ø	A	B	C	Ch1	Ch2	Ch3	D	D1	E	F	G	H	ØI 1	ØI 2	J	K	L1
16	69	30	30	8	10	24	12	6	8	66	29	10	10	8	M4	M4	-
20	79	34	37	12	13	27	17	8,5	15	78	32	12	12	10	M5	M6	50
25	79	34	37	12	17	27	17	8,5	15	78	32	12	12	10	M5	M6	50


Ø	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	S	T	T1	U	V	W	W1	X	Y	Z
16	18	46	68	123,5	73	4,5	6	8	4,5	5,5	9	5,5	32	24	58	25	18	18	22	49,5
20	18	58	108	166	43	5,5	9	10	7,5	6,5	11	6,5	38	38	68	3	32,5	20	23	58
25	18	58	108	166	43	5.5	9	10	7.5	6.5	11	6.5	38	38	68	3	32.5	20	23	58

Vista Seccionada
Sectional View

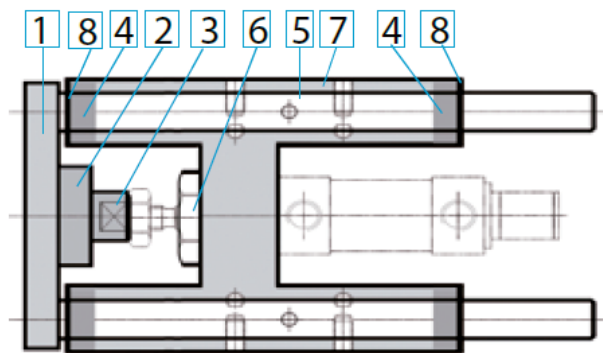

★ Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon
Slide bushing: PTFE Teflon

8 NBR

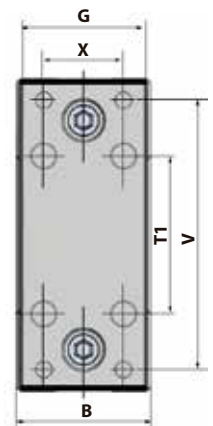 **Versión Alimentaria**
Food Industry Version

Contera Larga
Long Coupling

Ø	W	L1	L2	L6
20	25	72	40	21
25	25	72	40	21

Ø1 1 **Casquillo Bronce**
With Slide Bushing

Ø1 2 **Rodamiento Bolas**
With Ball Bearing

Unidad de guía "H" para Cil.ISO 15552 Guide units "H" for Cyl. ISO 15552

COD: RF

Ø Cilindro (mm)
Ø Cylinder (mm)

Contera Corta
Short Coupling = -

Contera Larga
Long Coupling = L

Casquillo Bronce
With Slide Bushing = 0

Rodamiento Bolas
With Ball Bearing = 1

Versión Alimentaria
Food Industry Version = 2

Mirar vista seccionada
Look sectional view


Carrera (mm)
Stroke (mm)

● Para adaptar en cil. compactos,
consultar con dept.comercial
Please check with Sales Dept.
to adapt it to compact cylinder

Materiales

Materials

Vista Seccionada
Sectional View

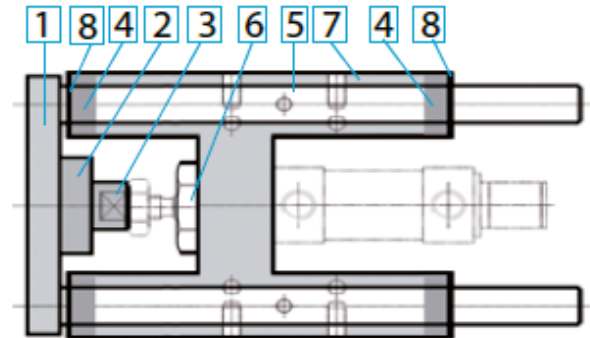

1 Aluminio Alloy 6082
Aluminium Alloy 6082

2 Acero
Steel

3 Acero
Steel

Rodamiento bolas: Acero
Ball bearing: Steel

4 Casquillo deslizamiento: Bronce
Slide bushing: Bronze

Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon
Slide bushing: PTFE Teflon

5 Acero cromado
Chromed steel

6 Acero
Steel

7 Aluminio AG3 (ENAC-51100)
Aluminium AG3 (ENAC-51100)


8 NBR

Versión Alimentaria
Food Industry Version

Ejemplo Código Guía H Casquillo Bronce Ø50 carrera 50
Order Code Guide Unit H Slide Bushing Ø50 Stroke 50

COD: RF 050 0 0050

Dimensiones Dimensions Ø32 - Ø100

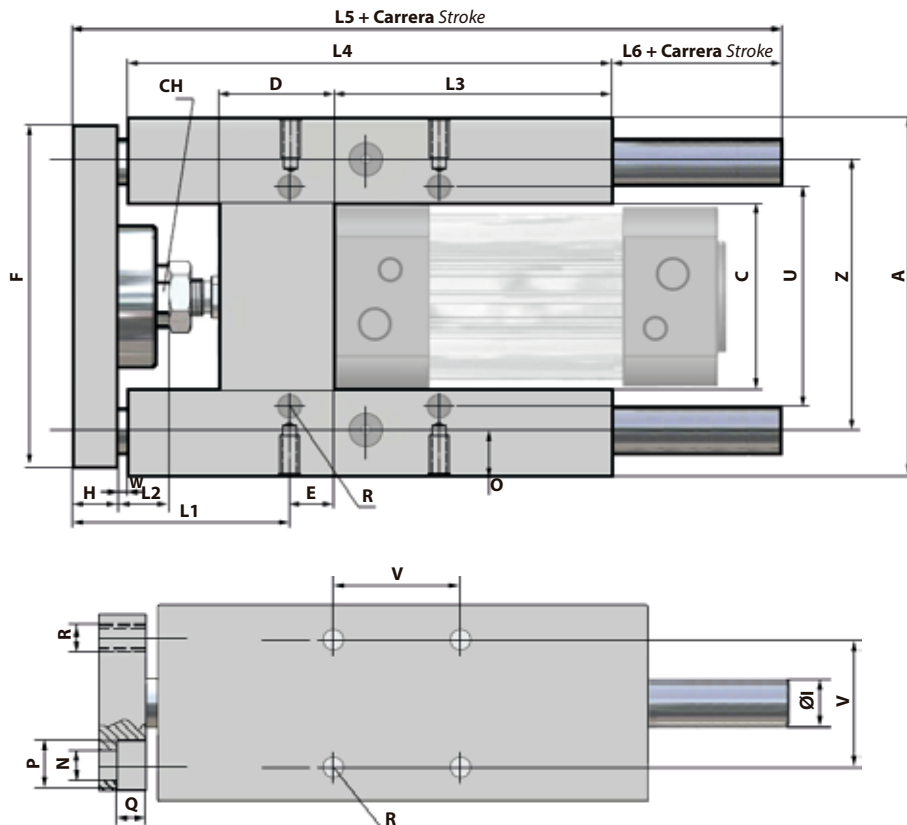

Contera Larga Long Coupling

Ø	L1	L2	L6	W
32	83,7	42	24	26
40	82	42	34	21
50	92,2	50	34	26
63	97,7	50	24	26
80	105	50	26	26
100	106	50	26	26

Contera Corta Short Coupling

Ø	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	T	U	V	W	Z
32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	60,7	19	75	125	187	47	6,6	12	11	6,5	M6	78	61	32,5	3	74
40	115	58	58,2	15	28	11	112	55	12	16	64	24	80	140	207	52	6,6	12	11	6,5	M6	84	69	38	3	87
50	137	70	70,2	20	34	18,8	134	65	15	20	69,2	27	78	148	223	57	9	16	15	8,5	M8	100	85	46,5	3	104
63	152	85	85,2	20	34	15,3	147	80	15	20	74,7	27	106	178	243	47	9	16	15	9	M8	105	100	56,5	3	119
80	189	105	105,5	26	50	25	180	100	20	25	82	27	111	195	267	49	11	20	18	11	M10	130	130	72	3	148
100	213	130	130,5	26	55	30	206	120	20	25	83	27	128	218	290	49	11	20	18	11	M10	150	150	89	3	173

Unidad de guía "U" para Cil.ISO 6432 Guide units "U" for Cyl. ISO 6432

COD: RF

Ø Cilindro (mm)
Ø Cylinder (mm)

Tipo "U"
Casquillo bronce
"U" Type
Slide bushing


= U

Carrera (mm)
Stroke (mm)

Ejemplo Código Guía U Casquillo Bronce Ø20 carrera 50
Order Code Guide Unit U Slide Bushing Ø20 Stroke 50

COD: RF 020 U 0050

Dimensiones Dimensions Ø16 - Ø25

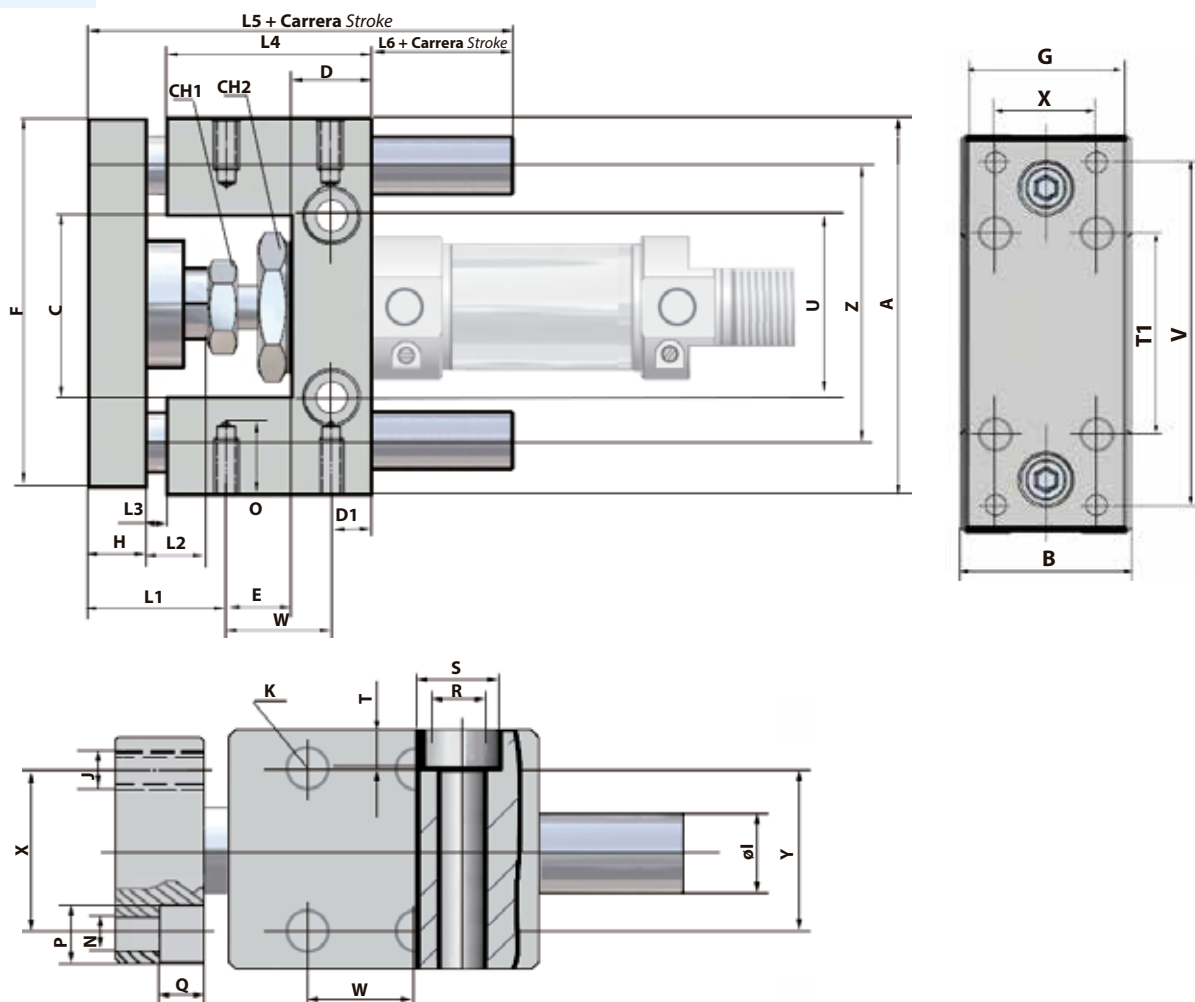

Contera Corta
Short Coupling


Ø	A	B	C	Ch1	Ch2	D	D1	E	F	G	H	ØI	J	K	L1	L2	L3
16	69	30	30	8	24	12	6	20	66	29	10	10	M4	M4	19,5	15	3
20-25	79	34	37	12	27	17	8,5	24	78	32	12	12	M5	M6	21,8	18	3

Ø	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	S	T	T1	U	V	W	X	Y	Z
16	38	66,5	15,5	4,5	6	7,5	4,5	5,5	9	5,5	32	24	58	25	18	22	49,5
20-25	48	83	20	5,5	9	10	7,5	6,5	11	6,5	38	38	68	33	20	23	58

Materiales

Materials

Vista Seccionada
Sectional View

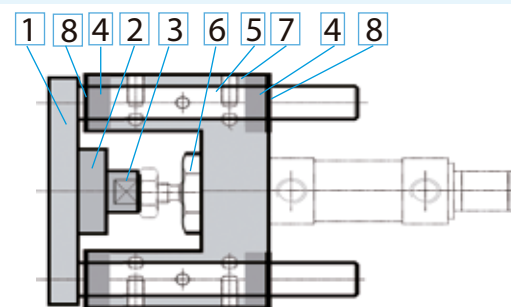

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Aluminio Alloy 6082
Aluminium Alloy 6082 | 5 | Acero cromado
Chromed steel |
| 2 | Acero
Steel | 6 | Acero
Steel |
| 3 | Acero
Steel | 7 | Aluminio Alloy 6082
Aluminium Alloy 6082 |
| 4 | Casquillo deslizamiento: Bronce
Slide bushing: Bronze | 8 | NBR |

Unidad de guía "U" para Cil.ISO 15552

Guide units "U" for Cyl. ISO 15552

COD: RF

Ø Cilindro (mm)
Ø Cylinder (mm)

Tipo "U"
Casquillo bronce
"U" Type
Slide bushing

= U

Carrera (mm)
Stroke (mm)


Ejemplo Código Guía U Casquillo Bronce Ø63 carrera 200
Order Code Guide Unit U Slide Bushing Ø63 Stroke 200

COD: RF 063 U 0200

Dimensiones

Dimensions

Ø32 - Ø100

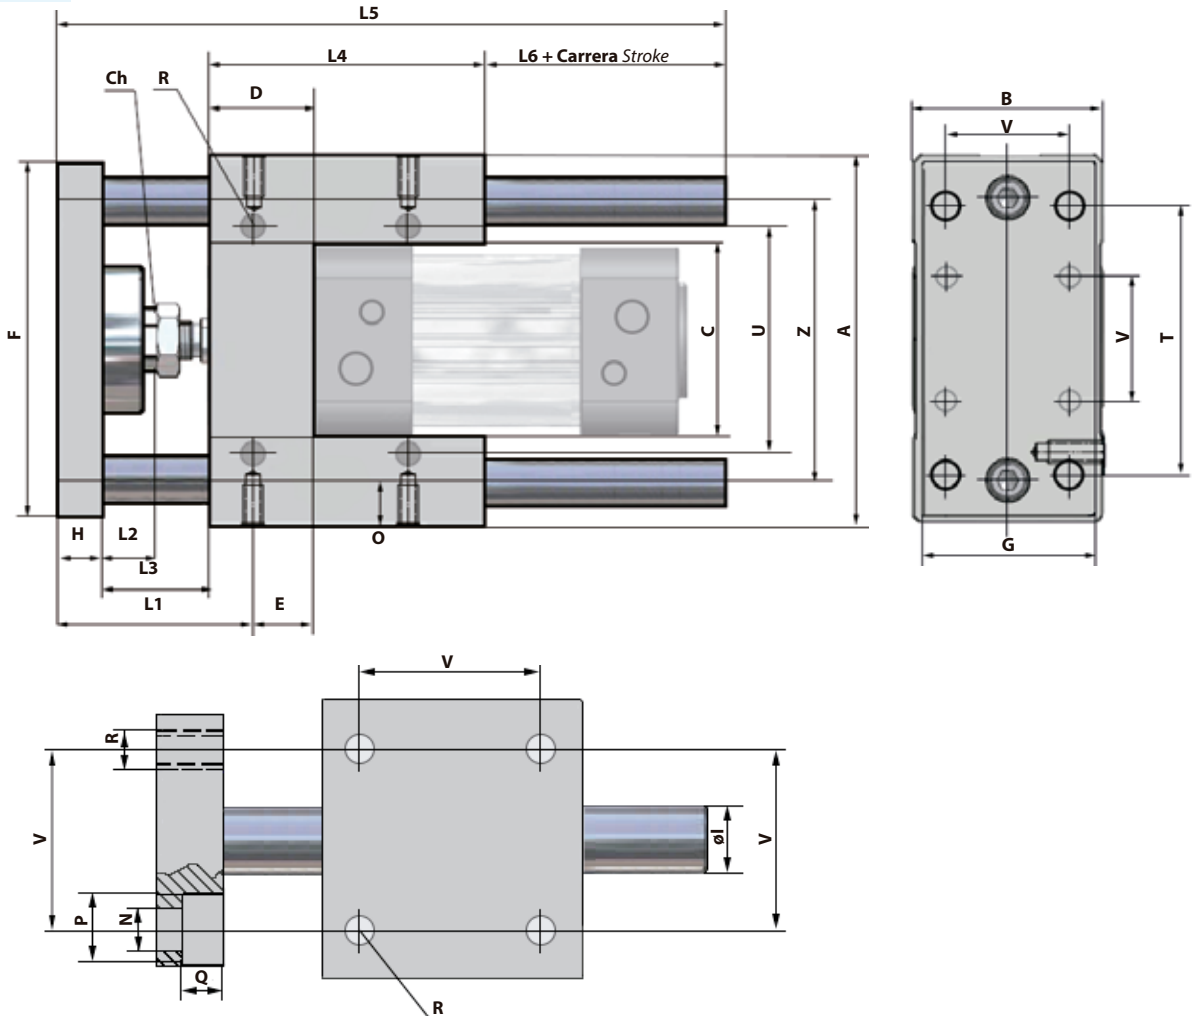


Contera Corta
Short Coupling

Materiales

Materials

Vista Seccionada
Sectional View

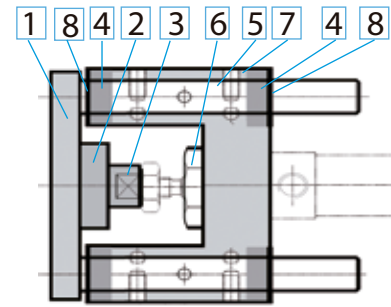

- 1 Aluminio Alloy 6082
Aluminium Alloy 6082
- 2 Acero
Steel
- 3 Acero
Steel
- 4 Casquillo deslizamiento: Bronce
Slide bushing: Bronze
- 5 Acero cromado
Chromed steel
- 6 Acero
Steel
- 7 Aluminio Alloy 6082
Aluminium Alloy 6082
- 8 NBR

Ø	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	T	U	V	Z
32	97	49	51	15	17	9,25	93	45	12	12	61,75	25	42	48	120	18	6,6	12	11	6,5	M6	78	61	32,5	74
40	115	58	58,2	15	21	11	112	55	12	16	65	25	43	58	130	17	6,6	12	11	6,5	M6	84	69	38	87
50	137	70	70,2	20	25	18,8	134	65	15	20	70,2	29	49	59	143	20	9	16	15	8,5	M8	100	85	46,5	104
63	152	85	85,2	20	25	15,3	147	80	15	20	73,7	29	49	76	161	21	9	16	15	9	M8	105	100	56,5	119
80	189	105	105,5	26	34	25	180	100	20	25	82	37	53	90	193	30	11	20	18	11	M10	130	130	72	148
100	213	130	130,5	26	39	28,5	206	120	20	25	84,5	37	54	110	214	30	11	20	18	11	M10	150	150	89	173

Kit Unidad de guía "H"- "U"

Kit Guide units "H"- "U"

COD: RF 00000

Ø Cilindro (mm)
Ø Cylinder (mm)

Contera Corta
Short Coupling = -
Contera Larga
Long Coupling = L

Casquillo Bronce
With Slide Bushing = 0

Rodamiento Bolas
With Ball Bearing = 1

Versión Alimentaria
Food Industry Version = 2

Tipo "H"
Type "H" = 0

Tipo "U"
Type "U" = U



25
32
40
50
63
80
100

Composición del Kit:
Kit includes:

1 x Cuerpo de la unidad
Body

1 x Placa con junta flotante
Plate with coupling

4 x Tornillo de fijación
Screws

Ejemplo Código Kit Guía H Casquillo Bronce Ø63
Order Code Kit Guide Unit H Slide Bushing Ø63

COD: RF 063 0 00000

Barra para Unidad de guía "H"- "U"

Rod for Guide Units "H"- "U"

COD: F11 0

Casquillo Bronce
With Slide Bushing = 4


Rodamiento Bolas
With Ball Bearing = 5

Ø Cilindro (mm)
Ø Cylinder (mm)

☒ Versión Alimentaria ☐ Contactar con dept.comercial
Food Industry Version Check with Sales Dept.

Ejemplo Código Barra para Guía H Casquillo Bronce Ø20
Order Code Rod for Guide Unit H Slide Bushing Ø20

COD: F11 4 0 020



Suministrado en barra de 1000mm
Its supplied in: Rod length 1000mm

Ø Cilindro (mm) Ø Cylinder (mm)	A	
	Casquillo Bronce With Slide Bushing	Rodamiento Bolas With Ball Bearing
16	10	8
20-25	12	10
32	12	12
40	16	16
50	20	20
63	20	20
80	25	25
100	25	25

Placa Fijación Unidad de guía "H"- "U"

Read end Plates for Guide Units "H"- "U"


COD: RF

Ø Cilindro (mm)
Ø Cylinder (mm)

☒ Versión Alimentaria ☐ Contactar con dept.comercial
Food Industry Version Check with Sales Dept.

Ejemplo Placa Fijación para Guía H Ø32
Order Code Read end Plates for Guide Unit H Ø32

COD: RF 032

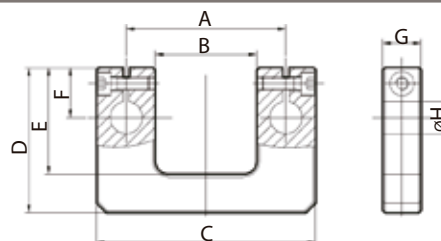

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2
16	49,5	31,5	68	45	33	15,5	12	10	8
20-25	58	37	78	50	34	15,5	12	12	10
32	74	51	95	70	48	23	12	12	12
40	87	58,2	113	80	55	26	12	16	16
50	104	70,2	134	100	67,5	32,5	15	20	20
63	119	91	147	120	82	39,5	15	20	20
80	148	105,5	185	150	101	48,5	20	25	25
100	173	137	209	165	114	49	20	25	25


Casquillo Bronce
H1: With Slide Bushing
Rodamiento Bolas
H2: With Ball Bearing

UNIDADES DE GUIA INOXIDABLE

GUIDE UNITS STAINLESS STEEL



UNIDADES DE GUIA INOXIDABLE GUIDE UNITS STAINLESS STEEL

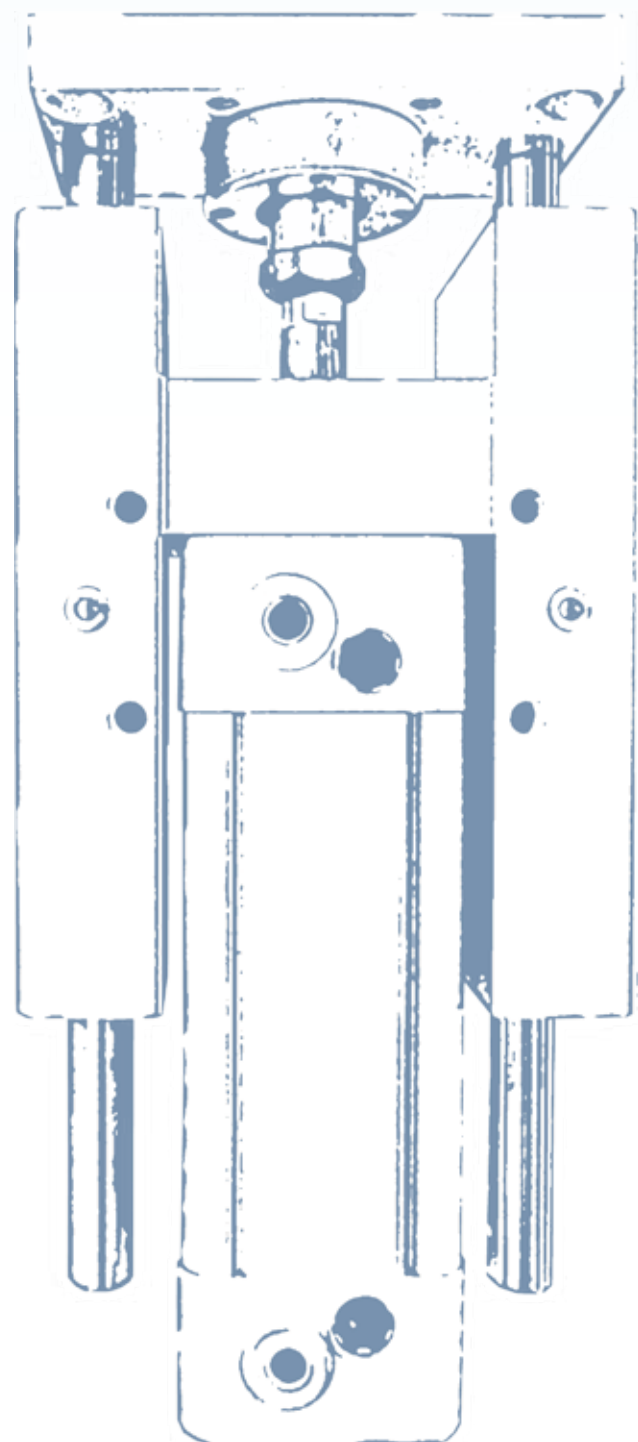


Presentación unidad de guia inoxidable Presentation of guide unit stainless steel

La unidad de guia permite a los cilindros normalizados ISO 6432 e ISO 15552, mover cargas con gran exactitud de posicionamiento.

La unidad garantiza el efecto antirotación del cilindro neumático. Nuestra unidad de guiado está fabricada con material acero inoxidable tanto en AISI 304, como en AISI 316, permitiendonos así trabajar en sectores más abrasivos como la industria química o alimenticia entre otras.

The Guide Unit allows for standard cylinder ISO 6432 and ISO 15552, move loads with high positioning accuracy.

The Unit ensures an anti rotation effect of the pneumatic cylinder. The Guide Unit is produced with stainless steel material both in AISI 304, and in AISI 316, allowing us to work in more abrasive sectors such as the chemical or food industry among others.


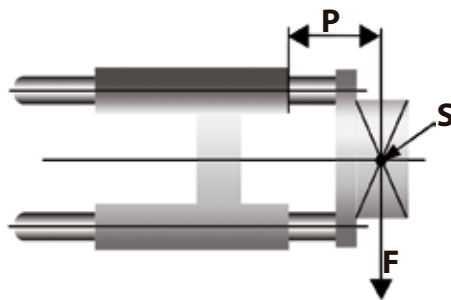


P -> Proyección
Projection

S -> Centro de gravedad de la carga útil
Centre of gravity of working load



F -> Carga permisible
Permissible load

Unidad de Guiado Tipo "H" - Casquillo PTFE Teflon Guide Unit "H" Type - Slide bushing PTFE Teflon

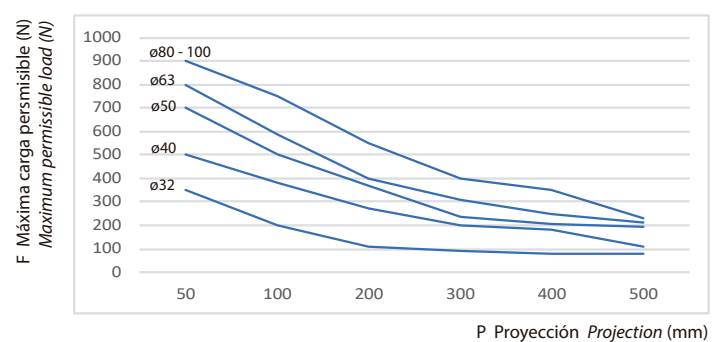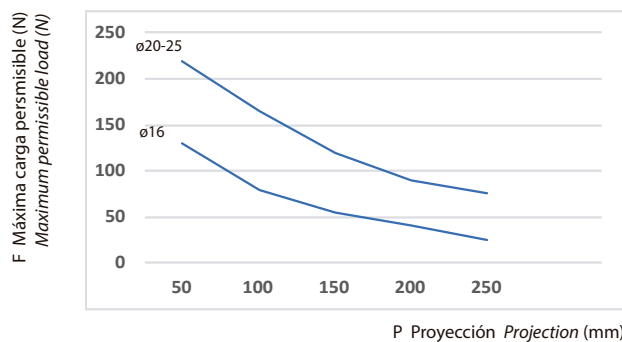

COMPACTO
CARRERA CORTA

Unidad de Guiado Tipo "U" - Casquillo PTFE Teflon Guide Unit "U" Type - Slide bushing PTFE Teflon

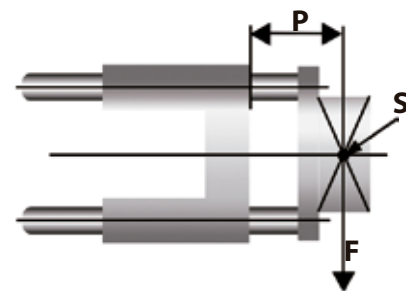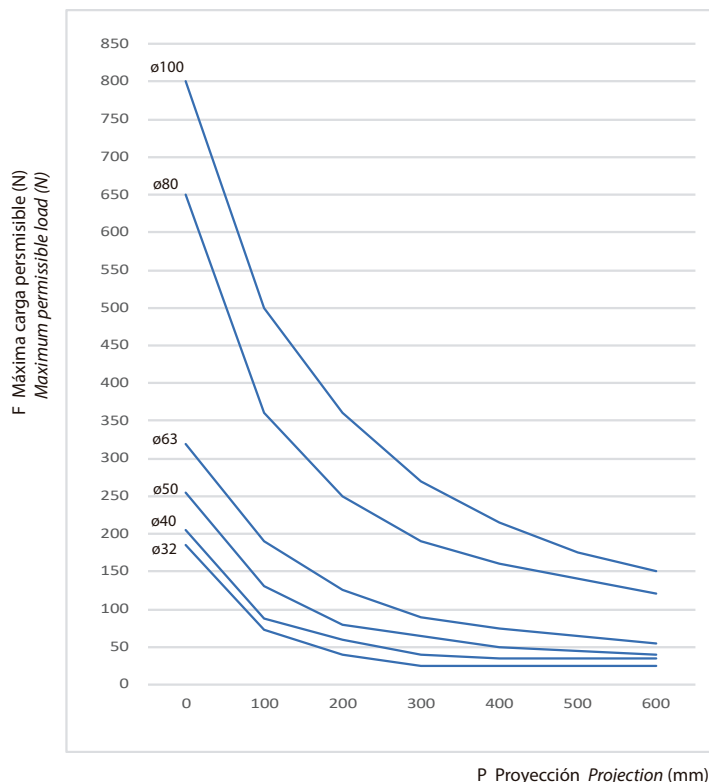

P -> Proyección
Projection

S -> Centro de gravedad de la carga útil
Centre of gravity of working load

F -> Carga permisible
Permissible load

Unidad de guía "H" inoxidable para Cil.ISO 6432

Guide units "H" stainless steel for Cyl. ISO 6432

COD: RF

Ø Cilindro (mm)
/ Ø Cylinder (mm)

Contera Corta
/ Short Coupling

Contera Larga
/ Long Coupling

Acero Inoxidable
AISI 304 / Stainless
steel AISI 304

Acero Inoxidable
AISI 316 / Stainless
steel AISI 316

Carrera (mm)
/ Stroke (mm)




Ejemplo Código Guía H Ø20 acero inoxidable AISI 304 carrera 50
Order Code Guide Unit H Ø20 stainless steel AISI 304 Stroke 50

COD: RF 020 X 0050

Materiales / Materials

Vista Seccionada / Sectional View

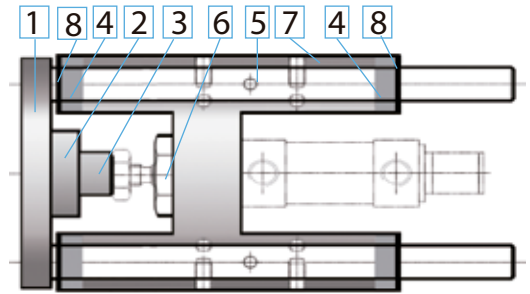

1 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

2 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

3 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

4 Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon
Slide bushing: PTFE Teflon



5 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

6 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

7 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

8 NBR / NBR

Dimensiones Dimensions Ø16 - Ø25

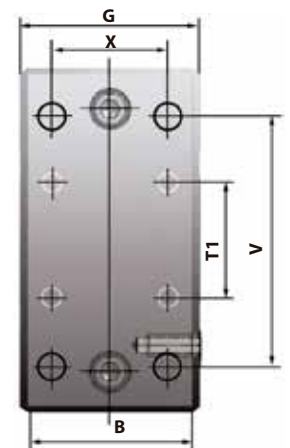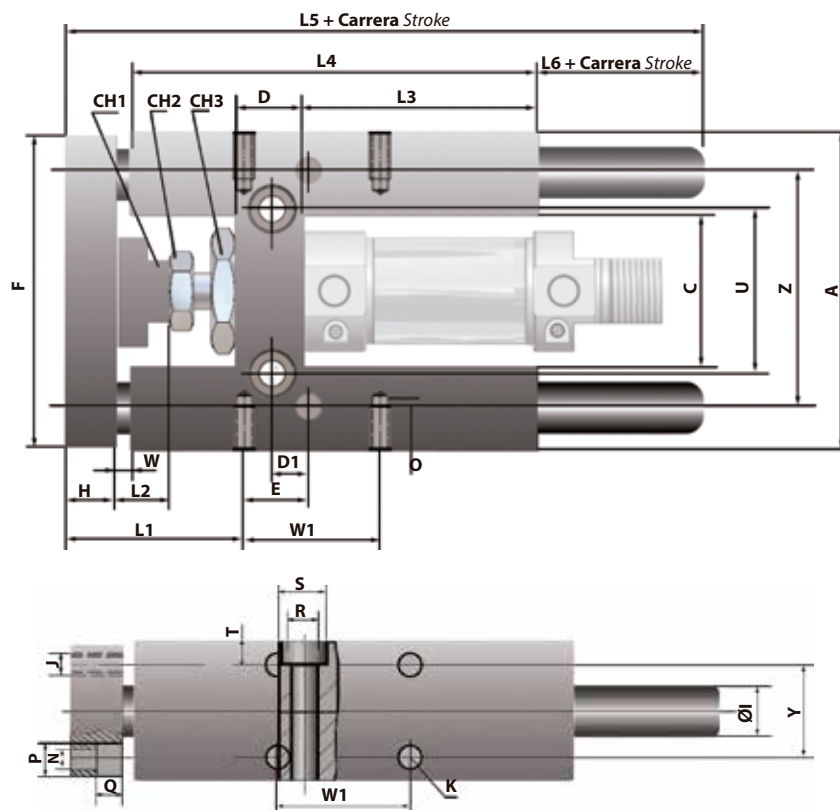

Ø1 1 Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon
Slide bushing: PTFE Teflon

Contera Corta
Short Coupling

Ø	A	B	C	Ch1	Ch2	Ch3	D	D1	E	F	G	H	Ø1	J	K	L1
16	69	30	30	8	10	24	12	6	8	66	29	10	10	M4	M4	-
20	79	34	37	12	13	27	17	8,5	15	78	32	12	12	M5	M6	50
25	79	34	37	12	17	27	17	8,5	15	78	32	12	12	M5	M6	50

Contera Larga
Long Coupling

Ø	W	L1	L2	L6
20	25	72	40	21
25	25	72	40	21

Ø	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	S	T	T1	U	V	W	W1	X	Y	Z
16	18	46	68	123,5	73	4,5	6	8	4,5	5,5	9	5,5	32	24	58	25	18	18	22	49,5
20	18	58	108	166	43	5,5	9	10	7,5	6,5	11	6,5	38	38	68	3	32,5	20	23	58
25	18	58	108	166	43	5,5	9	10	7,5	6,5	11	6,5	38	38	68	3	32,5	20	23	58

Unidad de guía "H" inoxidable para Cil. ISO 15552 Guide units "H" stainless steel for Cyl. ISO 15552

COD: RF

Ø Cilindro (mm)
/ Ø Cylinder (mm)

Contera Corta
/ Short Coupling

= -

Contera Larga
/ Long Coupling

= L

Acero Inoxidable
AISI 304 / Stainless
steel AISI 304

= X

Acero Inoxidable
AISI 316 / Stainless
steel AISI 316


= XX

Carrera (mm)
/ Stroke (mm)



Materiales / Materials

Vista Seccionada / Sectional View

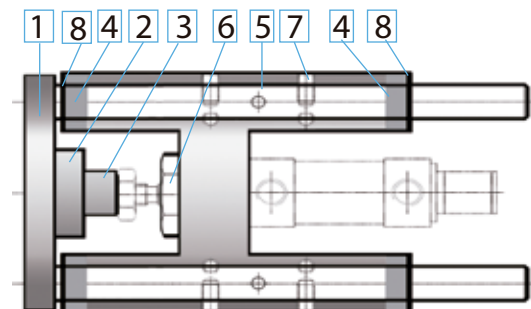

1 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

2 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

3 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

4 Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon
Slide bushing: PTFE Teflon

5 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

6 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316



7 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

8 NBR / NBR

COD: RF 050 X 0050

● Para adaptar en cil. compactos, consultar con dept. comercial
Please check with Sales Dept. to adapt it to compact cylinder

Dimensiones Dimensions Ø32 - Ø100

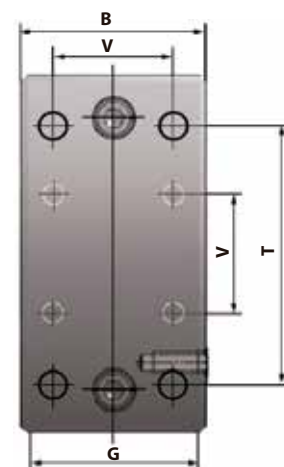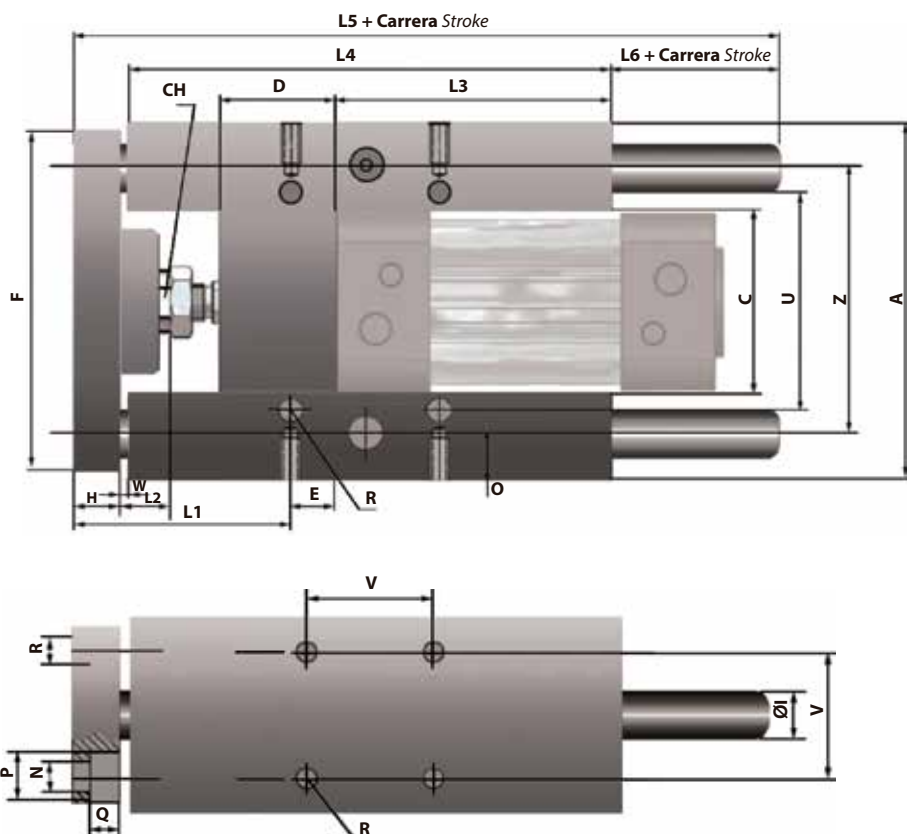

Contera Larga Long Coupling

Ø	L1	L2	L6	W
32	83,7	42	24	26
40	82	42	34	21
50	92,2	50	34	26
63	97,7	50	24	26
80	105	50	26	26
100	106	50	26	26

Contera Corta Short Coupling

Ø	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	T	U	V	W	Z
32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	60,7	19	75	125	187	47	6,6	12	11	6,5	M6	78	61	32,5	3	74
40	115	58	58,2	15	28	11	112	55	12	16	64	24	80	140	207	52	6,6	12	11	6,5	M6	84	69	38	3	87
50	137	70	70,2	20	34	18,8	134	65	15	20	69,2	27	78	148	223	57	9	16	15	8,5	M8	100	85	46,5	3	104
63	152	85	85,2	20	34	15,3	147	80	15	20	74,7	27	106	178	243	47	9	16	15	9	M8	105	100	56,5	3	119
80	189	105	105,5	26	50	25	180	100	20	25	82	27	111	195	267	49	11	20	18	11	M10	130	130	72	3	148
100	213	130	130,5	26	55	30	206	120	20	25	83	27	128	218	290	49	11	20	18	11	M10	150	150	89	3	173

Unidad de guía "U" inoxidable para Cil.ISO 6432 Guide units "U" stainless steel for Cyl. ISO 6432

COD: RF

Ø Cilindro (mm)
/ Ø Cylinder (mm)

Tipo "U"
/ "U" Type = U

Acero Inoxidable
AISI 304 / Stainless
steel AISI 304 = X


Acero Inoxidable
AISI 316 / Stainless
steel AISI 316 = XX

Carrera (mm)
/ Stroke (mm)



Materiales / Materials

Vista Seccionada / Sectional View

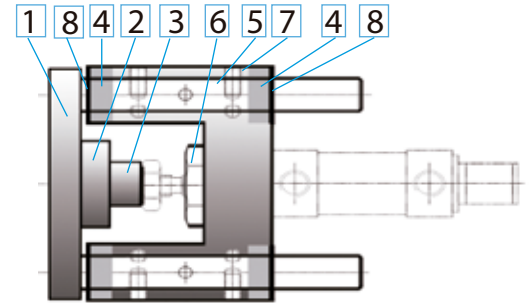

1 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

2 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

3 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

4 Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon
Slide bushing: PTFE Teflon

5 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

6 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316


7 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

8 NBR / NBR

Ejemplo Código Guía U Ø20 Acero inoxidable AISI 304 carrera 50
Order Code Guide Unit U Ø20 Stainless steel AISI 304 Stroke 50

COD: RF 020 U X 0050

Dimensiones Dimensions Ø16 - Ø25

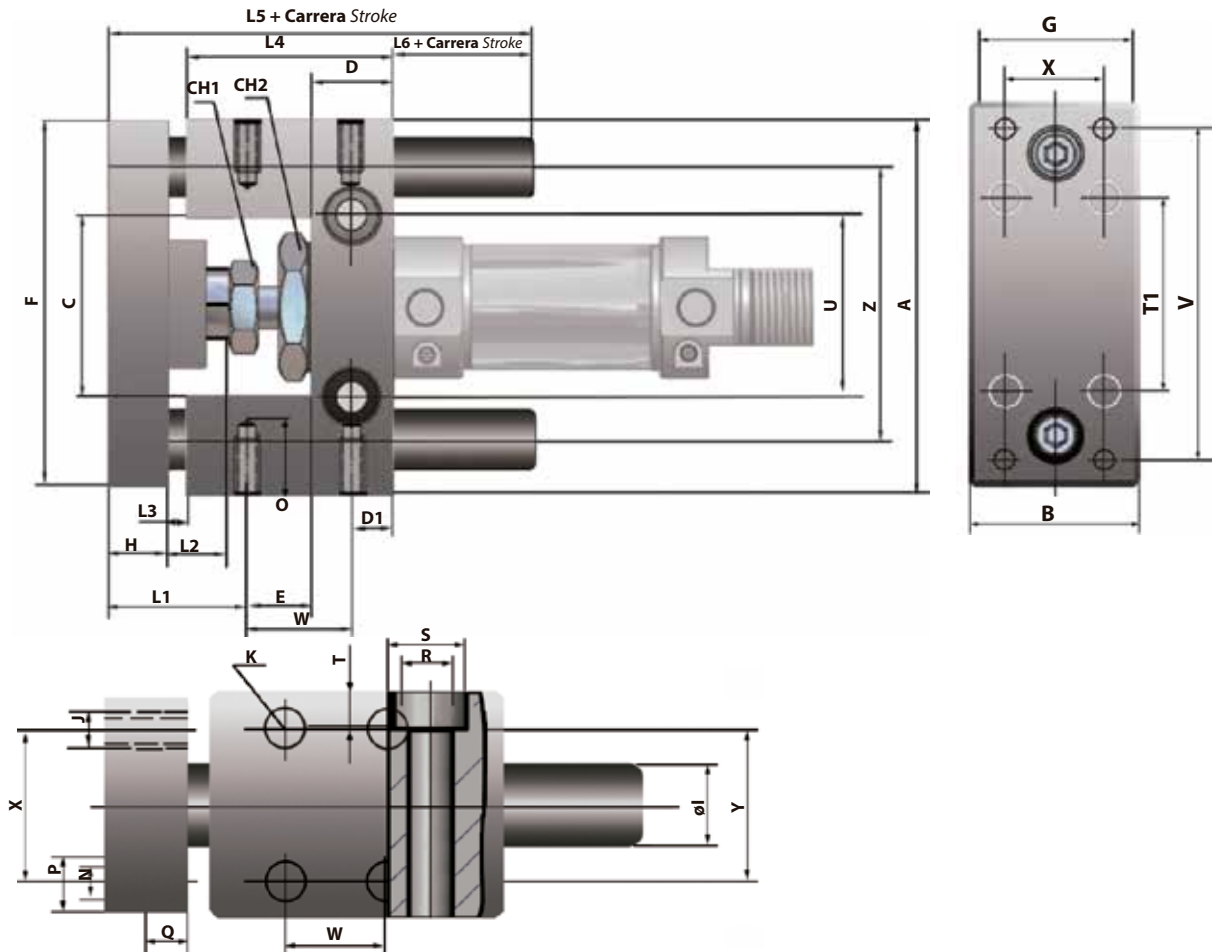

Contera Corta
Short Coupling

Ø	A	B	C	Ch1	Ch2	D	D1	E	F	G	H	ØI	J	K	L1	L2	L3
16	69	30	30	8	24	12	6	20	66	29	10	10	M4	M4	19,5	15	3
20-25	79	34	37	12	27	17	8,5	24	78	32	12	12	M5	M6	21,8	18	3

Ø	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	S	T	T1	U	V	W	X	Y	Z
16	38	66,5	15,5	4,5	6	7,5	4,5	5,5	9	5,5	32	24	58	25	18	22	49,5
20-25	48	83	20	5,5	9	10	7,5	6,5	11	6,5	38	38	68	33	20	23	58

Unidad de guía "U" inoxidable para Cil.ISO 15552

Guide units "U" stainless steel for Cyl. ISO 15552

COD: RF

Ø Cilindro (mm)
/ Ø Cylinder (mm)

Tipo "U"
/ "U" Type = U

Acero Inoxidable
AISI 304 / Stainless
steel AISI 304 = X

Acero Inoxidable
AISI 316 / Stainless
steel AISI 316 = XX


Carrera (mm)
/ Stroke (mm)

Ejemplo Código Guía U Ø63 Acero inoxidable AISI 304 carrera 200
Order Code Guide Unit U Ø63 Stainless steel AISI 304 Stroke 200

COD: RF 063 U X 0200

Materiales / Materials

Vista Seccionada / Sectional View

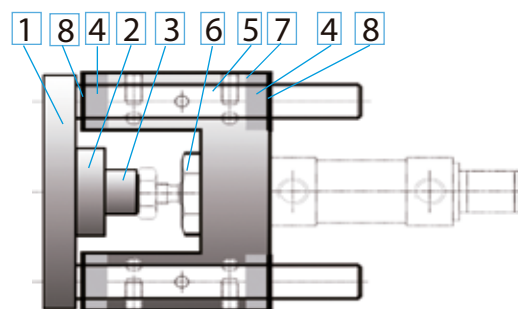

1 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

2 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

3 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

4 Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon
Slide bushing: PTFE Teflon

5 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316


6 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

7 Acero Inoxidable AISI 304 o 316
Stainless steel AISI 304 or 316

8 NBR / NBR

Dimensiones Dimensions

Ø32 - Ø100

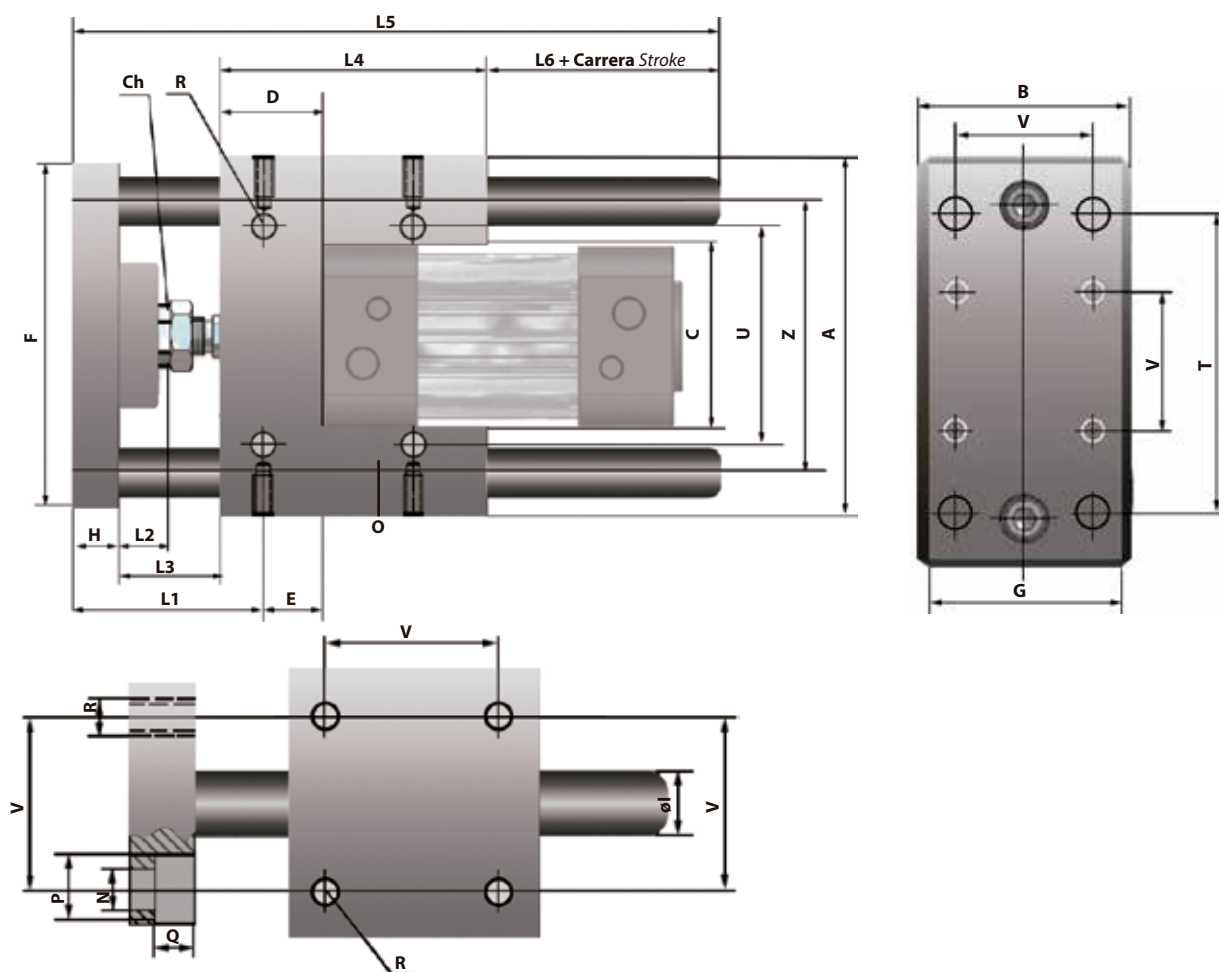

Contera Corta
Short Coupling

Ø	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	T	U	V	Z
32	97	49	51	15	17	9,25	93	45	12	12	61,75	25	42	48	120	18	6,6	12	11	6,5	M6	78	61	32,5	74
40	115	58	58,2	15	21	11	112	55	12	16	65	25	43	58	130	17	6,6	12	11	6,5	M6	84	69	38	87
50	137	70	70,2	20	25	18,8	134	65	15	20	70,2	29	49	59	143	20	9	16	15	8,5	M8	100	85	46,5	104
63	152	85	85,2	20	25	15,3	147	80	15	20	73,7	29	49	76	161	21	9	16	15	9	M8	105	100	56,5	119
80	189	105	105,5	26	34	25	180	100	20	25	82	37	53	90	193	30	11	20	18	11	M10	130	130	72	148
100	213	130	130,5	26	39	28,5	206	120	20	25	84,5	37	54	110	214	30	11	20	18	11	M10	150	150	89	173

Kit Unidad de guía "H"- "U" inoxidable Kit Guide units "H"- "U" stainless steel

COD: RF 00000

Ø Cilindro (mm)
/ Ø Cylinder (mm)

Contera Corta = -
/ Short Coupling

Contera Larga = L
/ Long Coupling

Acero Inoxidable
AISI 304 / Stainless
steel AISI 304 = X

Acero Inoxidable
AISI 316 / Stainless
steel AISI 316 = XX

Tipo "H" = 0
/ Type "H"

Tipo "U" = U
/ Type "U"

Ejemplo Código Kit Guía H Ø63 Acero inoxidable AISI 304
Order Code Kit Guide Unit H stainless steel AISI 304 Ø63

COD: RF 063 0 X 0 00000

Ø Cilindro (mm)

16
20
25
32
40
50
63
80
100

Composición del Kit:
Kit includes:

1 x Cuerpo de la unidad
Body
1 x Placa con junta flotante
Plate with coupling
4 x Tornillo de fijación
Screws

Barra para Unidad de guía "H"- "U" inoxidable Rod for Guide Units "H"- "U" stainless steel

COD: AISI REL X


Acero Inoxidable
AISI 304 / Stainless
steel AISI 304 = 304
Acero Inoxidable
AISI 316 / Stainless
steel AISI 316 = 316

Ø Cilindro (mm)
/ Ø Cylinder (mm)

Carrera (mm)
/ Stroke (mm)

Ejemplo Código Barra para Guía H acero inoxidable AISI 316 Ø20 carrera 100
Order Code Rod for Guide Unit H stainless steel AISI 316 Ø20 stroke 100

COD: AISI 316 020 X 100



Suministrado en barra de 1000mm
Its supplied in: Rod length 1000mm

Ø Cilindro (mm)	A
	Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon Slide bushing: PTFE Teflon
16	10
20-25	12
32	12
40	16
50	20
63	20
80	25
100	25


Placa Fijación Unidad de guía "H"- "U" inoxidable Shaft fixing support Guide Units "H"- "U" stainless steel

COD: RF

Ø Cilindro (mm)
Ø Cylinder (mm)

Ejemplo Placa Fijación para Guía H Ø32
Order Code shaft fixing support Guide Unit H Ø32

COD: RF 032

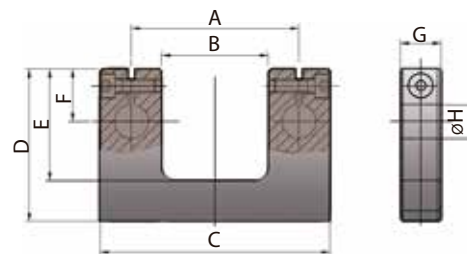

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H1
16	49,5	31,5	68	45	33	15,5	12	10
20-25	58	37	78	50	34	15,5	12	12
32	74	51	95	70	48	23	12	12
40	87	58,2	113	80	55	26	12	16
50	104	70,2	134	100	67,5	32,5	15	20
63	119	91	147	120	82	39,5	15	20
80	148	105,5	185	150	101	48,5	20	25
100	173	137	209	165	114	49	20	25

H1: Casquillo deslizamiento: PTFE Teflon
Slide bushing: PTFE Teflon



García Marín System, S.L.

Tel.+34 93 785 42 45

gm@gmsystem.net · www.gmsystem.net

Pl. Can petit c/Puigbarral nº34 nave i
08227 Terrassa - Barcelona (Spain)