



CILINDROS PRENSORES
CLAMPING CYLINDERS

INDICE

INDEX

CILINDRO PRENSOR SIMPLE Y DOBLE EFECTO ANTIROTACIÓN

Single and double acting non rotating clamping cylinder 3 - 7

Características técnicas cilindro prensor simple efecto antirotación	
<i>Specifications Single acting non rotating clamping cylinder</i>	4
Cilindro prensor simple efecto antirotación	
<i>Single acting non rotating clamping cylinder</i>	5
Accesorios y fijaciones	
<i>Fixing and accesories</i>	5
Características técnicas cilindro prensor doble efecto antirotación	
<i>Specifications Double acting non rotating clamping cylinder</i>	6
Cilindro prensor doble efecto antirotación	
<i>Double acting non rotating clamping cylinder</i>	7
Accesorios y fijaciones	
<i>Fixing and accesories</i>	7

CILINDRO PRENSOR MANUAL ANTIROTACIÓN

Manual non rotating clamping cylinder 8 - 10

Características técnicas	
<i>Specifications</i>	9
Cilindro prensor manual antirotación	
<i>Manual non rotating clamping cylinder</i>	10
Accesorios y fijaciones	
<i>Fixing and accesories</i>	10

CILINDRO PRENSOR DE TIRO SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN

Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation11 - 13

Características técnicas	
<i>Specifications</i>	12
Cilindro prensor de tiro simple efecto antirotación	
<i>Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation</i>	13
Accesorios y fijaciones	
<i>Fixing and accesories</i>	13

CILINDRO PRENSOR SIMPLE Y DOBLE EFECTO ANTIROTACIÓN

SINGLE AND DOUBLE ACTING NON ROTATING
CLAMPING CYLINDER



CILINDRO PRENSOR SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN

Single acting non rotating clamping cylinder



CÓDIGOS

Order Code

RJ	35	C	0070
Modelo Model	Diámetro interior Inside diameter	Versión Version	Carrera Stroke
RJ Cilindro prensor simple efecto antirotación Single Acting non rotating clamping cylinder	32	C Tipo corto Short Type	70
		L Tipo Largo Long Type	110
	35	C Tipo corto Short Type	70
		L Tipo Largo Long Type	140
	40	C Tipo corto Short Type	75
		L Tipo Largo Long Type	115



Leyenda
Legend



Ejemplo Código Cilindro prensor simple efecto antirotación Ø35 carrera 70 Tipo corto
Order Code Single Acting non rotating clamping cylinder Ø35 Stroke 70 Short Type

COD: RJ 035 C 0070

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Specifications


Características técnicas Specifications	Ø32	Ø35	Ø40
Fluido Fluid	Aire filtrado, lubricado o sin lubricar Filtered lubricated or not lubricated air		
Conexión Connections	G 1/8"		
Presión de trabajo Working pressure	2 ~ 10 bar		
Temperatura ambiente Working temperature range	-10 ÷ 60°C		
Material vástago Rod material	Acero cromado Chrome plated steel		
Material perfil Tube material	Aluminio anodizado Anodized aluminium		
Material juntas Seals material	NBR NBR		
Fuerza de trabajo (6bar) Thrush force (6bar)	400N	600N	800N
Peso [gr] Tipo: Corto/Largo Weight [gr] Type: Short/Long	580/680	580/680	600/700

CILINDRO PRENSOR SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN

Single acting non rotating clamping cylinder



Cilindro prensor simple efecto antirotación
Single acting non rotating clamping cylinder

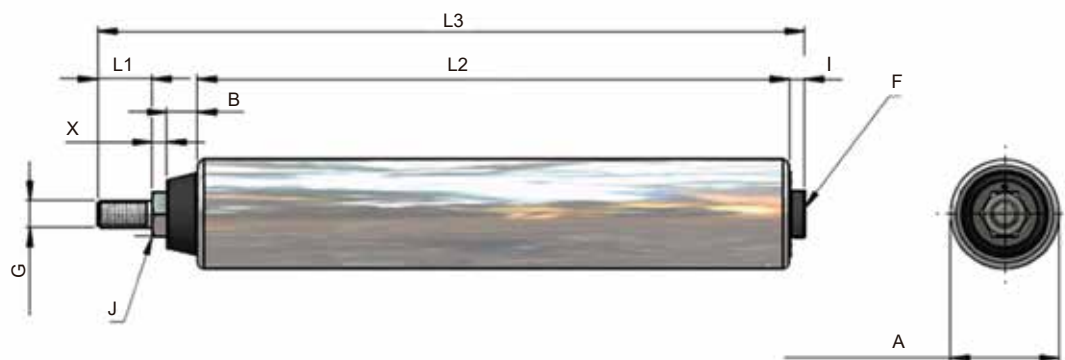


Código Code	Ø	Carrera Stroke	A	B	F	G	I	J	L1	L2	L3	X
RJ032C0070	32	70	36	12	G1/8"	M10	5	16	20	156	200	5
RJ032L0110	32	110	36	12	G1/8"	M10	5	16	20	198	240	5
RJ035C0070	35	70	40	12	G1/8"	M10	5	16	20	135	180	5
RJ035L0140	35	140	40	12	G1/8"	M10	5	16	20	220	260	5
RJ040C0075	40	75	45	12	G1/8"	M10	5	16	20	145	190	5
RJ040L0115	40	115	45	12	G1/8"	M10	5	16	20	220	260	5

ACCESORIOS Y FIJACIONES

Fixing and Accessories


Topes plastico roscado en eje del cilindro
Plastic pads to screw on the cylinder rod

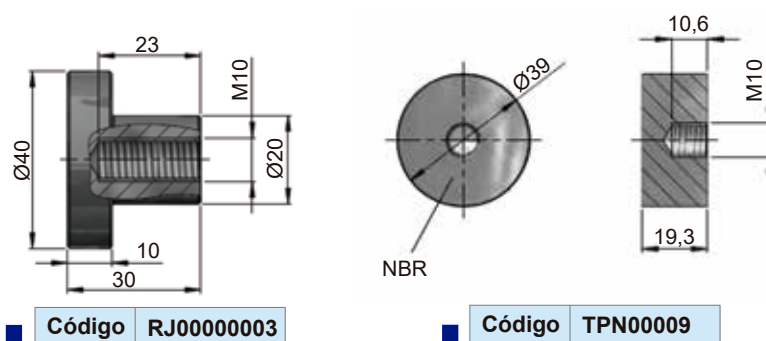

Código RJ00000003

Código TPN00009

Soporte para cilindro prensor
Vice with lever locking

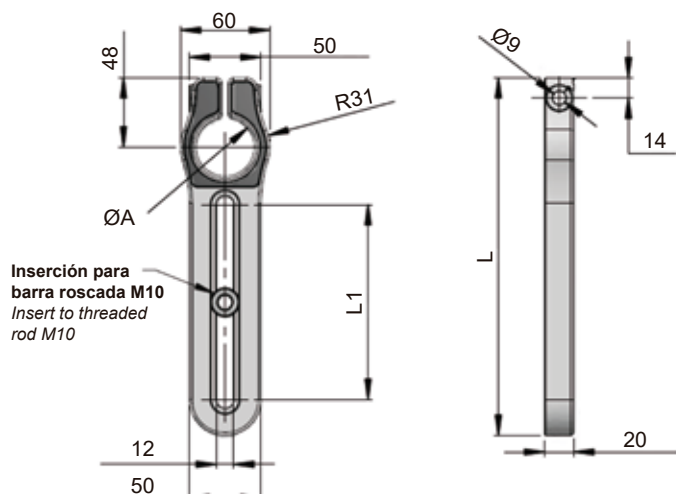

Código Code	Ø cilindro	Tipo Type	L	L1	A
KCL00247	35	Corto / Short	193	80	40
KCL00248	35	Largo / Long	248	135	40
KCL00249	40	Corto / Short	193	80	45
KCL00250	40	Largo / Long	248	135	45

Para más artículos contactar con dpto. comercial

Ask form more items to our Sales Department

CILINDRO PRENSOR DOBLE EFECTO ANTIROTACIÓN

Double acting non rotating clamping cylinder




CÓDIGOS

Order Code

RJ	35	D	0055
Modelo Model	Diámetro interior Inside diameter	Versión Version	Carrera Stroke
RJ Cilindro prensor simple efecto antirotación Single Acting non rotating clamping cylinder	32	D Doble efecto Double acting	55
	35		
	40		



Leyenda
Legend



Ejemplo Código Cilindro prensor doble efecto antirotación Ø35 carrera 55
Order Code Double Acting non rotating clamping cylinder Ø35 Stroke 55

COD: RJ 035 D 0055


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Specifications

Características técnicas Specifications	Ø32	Ø35	Ø40
Fluido Fluid	Aire filtrado, lubricado o sin lubricar Filtred lubricated or not lubricated air		
Conexión Connections	G 1/8"		
Presión de trabajo Working pressure	2 ~ 10 bar		
Temperatura ambiente Working temperature range	-10 ÷ 60°C		
Material vástago Rod material	Acero cromado Chrome plated steel		
Material perfil Tube material	Aluminio anodizado Anodized aluminium		
Material juntas Seals material	NBR NBR		
Fuerza de trabajo (6bar) Thrush force (6bar)	400N	600N	800N
Peso [gr] Weight [gr]	580/680	580/680	600/700

Cilindro prensor doble efecto antirotación

Double acting non rotating clamping cylinder

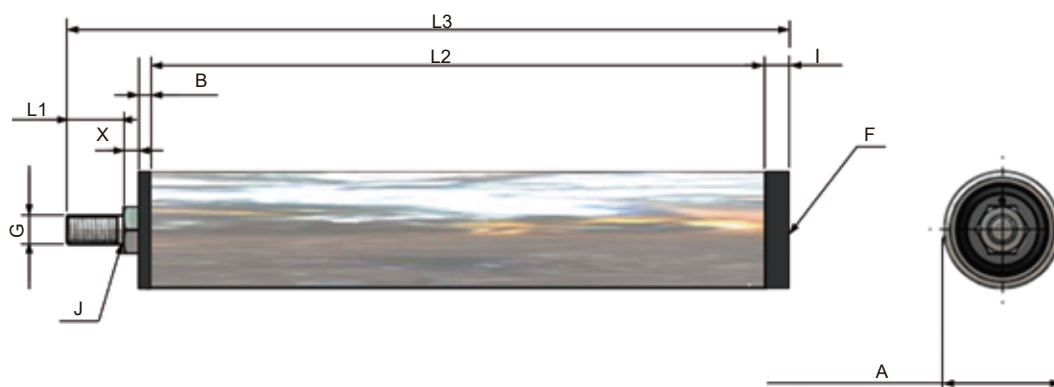


Código Code	Ø	Carrera Stroke	A	B	F	G	I	J	L1	L2	L3	X
RJ032D0055	32	55	36	5	2X1/8"	M10	15	18	30	190	240	15
RJ035D0055	35	55	40	5	2X1/8"	M10	15	18	30	220	270	15
RJ040D0055	40	55	45	5	2X1/8"	M10	8	18	30	210	270	15

ACCESORIOS Y FIJACIONES


Fixing and Accesories

Topes plastico roscado en eje del cilindro

Plastic pads to screw on the cylinder rod





Código	RJ000000003
---------------	--------------------

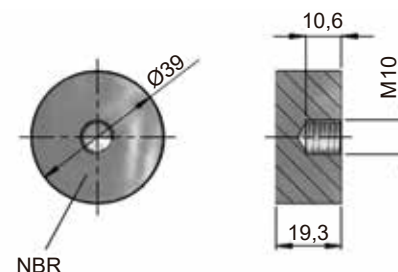

Código	TPN00009
---------------	-----------------

Soporte para cilindro prensor

Vice with lever locking

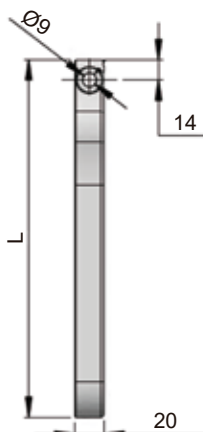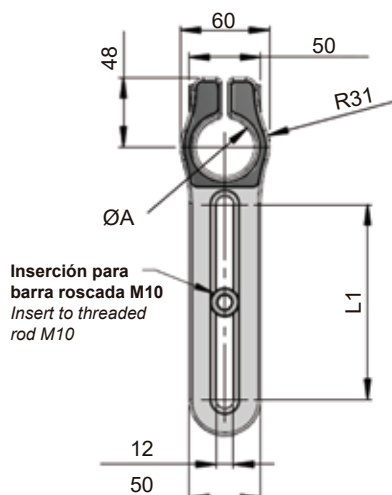

Código Code	Ø cilindro	Tipo Type	L	L1	A
KCL00247	35	Corto / Short	193	80	40
KCL00248	35	Largo / Long	248	135	40
KCL00249	40	Corto / Short	193	80	45
KCL00250	40	Largo / Long	248	135	45

■ Para más artículos contactar con dpto. comercial

■ Ask form more items to our Sales Department

CILINDRO PRENSOR MANUAL ANTIROTACIÓN

MANUAL NON ROTATING CLAMPING CYLINDER



CILINDRO PRENSOR MANUAL ANTIROTACIÓN

Manual non rotating clamping cylinder



CÓDIGOS

Order Code



RJ	35	C	M	0070
Modelo Model	Diámetro interior Inner diameter	Versión Version		Carrera Stroke
RJ Cilindro prensor manual antirotación Manual non rotating clamping cylinder	35	C Tipo corto Short Type	M	70
		L Tipo Largo Long Type		115
	40	C Tipo corto Short Type		75
		L Tipo Largo Long Type		115

Ejemplo Código Cilindro prensor manual antirotación Ø35 carrera 70 Tipo corto
Order Code Manual non rotating clamping cylinder Ø35 Stroke 70 Short Type

COD: RJ 035 C 0M70

Leyenda
Legend



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Specifications


Características técnicas Specifications	Ø35	Ø40
Fluido Fluid	No necesario Not necessary	
Conexión Connections	-	
Presión de trabajo Working pressure	-	
Temperatura ambiente Working temperature range	-10 ÷ 60°C	
Material vástago Rod material	Acero cromado Chrome plated steel	
Material perfil Tube material	Aluminio anodizado Anodized aluminium	
Material juntas Seals material	NBR NBR	
Peso [gr] Tipo: Corto/Largo Weight [gr] Type: Short/Long	580/680	600/700

CILINDRO PRENSOR MANUAL ANTIROTACIÓN

Manual non rotating clamping cylinder



Cilindro prensor manual antirotación
Manual non rotating clamping cylinder

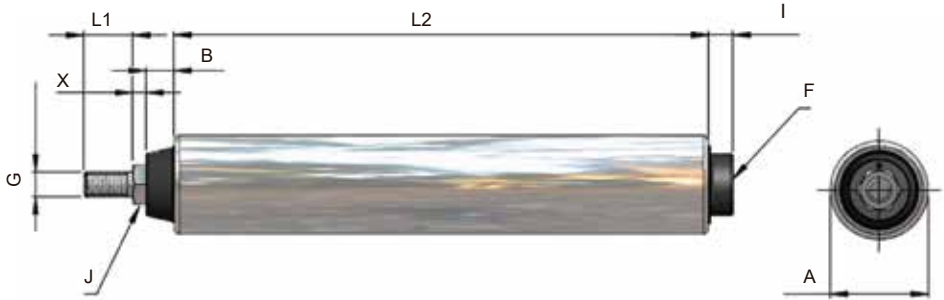


Código Code	Ø	Carrera Stroke	A	B	F	G	I	J	L1	L2	L3	X
RJ035CM070	35	70	40	12	M20	M10	10	16	20	140	180	5
RJ035LM115	35	115	40	12	M20	M10	10	16	20	220	260	5
RJ040CM075	40	75	45	12	M20	M10	10	16	20	140	190	5
RJ040LM115	40	115	45	12	M20	M10	10	16	20	220	260	5

ACCESORIOS Y FIJACIONES


Fixing and Accesories

Topes plastico roscado en eje del cilindro
Plastic pads to screw on the cylinder rod

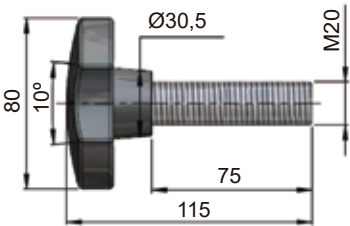


Código
Code RJ00000001

Topes plastico roscado en eje del cilindro
Plastic pads to screw on the cylinder rod




Código
Code RJ00000003

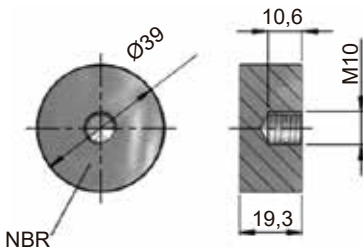

Código
Code TPN00009

Soporte para cilindro prensor
Vice with lever locking

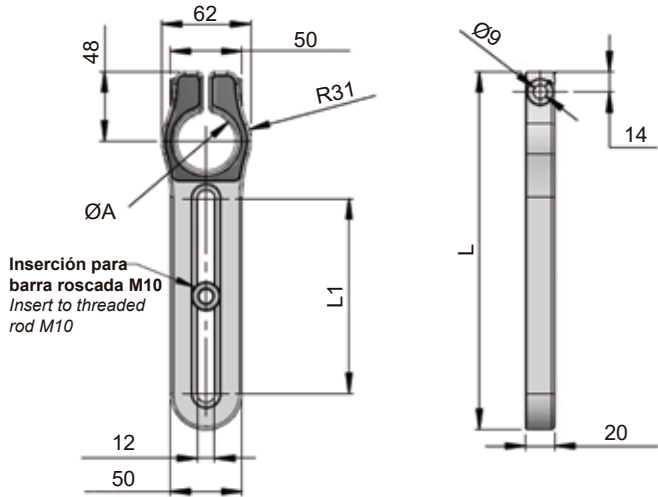

Código Code	Ø cilindro	Tipo Type	L	L1	A
KCL00247	35	Corto / Short	193	80	40
KCL00248	35	Largo / Long	248	135	40
KCL00249	40	Corto / Short	193	80	45
KCL00250	40	Largo / Long	248	135	45

■ Para más artículos contactar con dpto. comercial

■ Ask form more items to our Sales Department

CILINDRO PRENSOR DE TIRO SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN

PULLING CLAMPING CYLINDER
SINGLE ACTING ANTI-ROTATION



CILINDRO PRENSOR DE TIRO SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN
Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation




CÓDIGOS

Order Code


PET35/50			L
Modelo Model	Ø	Carrera Stroke	Versión Version
PET35/50 Cilindro prensor de tiro simple efecto antirotación Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation	35	50	(-) Tirador corto (cuerpo 220) Short Pulling Type
			L Tirador mediano (cuerpo 320) Medium Pulling Type
			LB Tirador largo (cuerpo 450) Long Pulling Type

Ejemplo Código Cilindro prensor de tiro simple efecto antirotación cuerpo 320
Order Code Single Acting non rotating clamping cylinder body 320

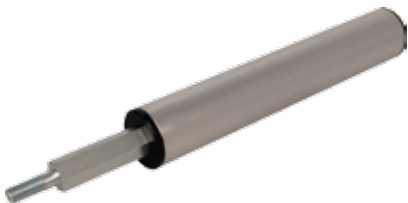

COD: PET35/50L

Leyenda
Legend



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Specifications


Características técnicas Specifications	Ø35
Fluido Fluid	Aire filtrado, lubricado o sin lubricar Filtred lubricated or not lubricated air
Conexión Connections	G 1/8"
Presión de trabajo Working pressure	2 ~ 10 bar
Temperatura ambiente Working temperature range	-10 ÷ 60°C
Material vástago Rod material	Acero cromado Chrome plated steel
Material perfil Tube material	Aluminio anodizado Anodized aluminium
Material juntas Seals material	NBR NBR
Fuerza de trabajo (6bar) Thrush force (6bar)	500N

CILINDRO PRENSOR DE TIRO SIMPLE EFECTO ANTIROTACIÓN

Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation



Cilindro prensor de tiro simple efecto antirotación
Pulling clamping cylinder single acting anti-rotation

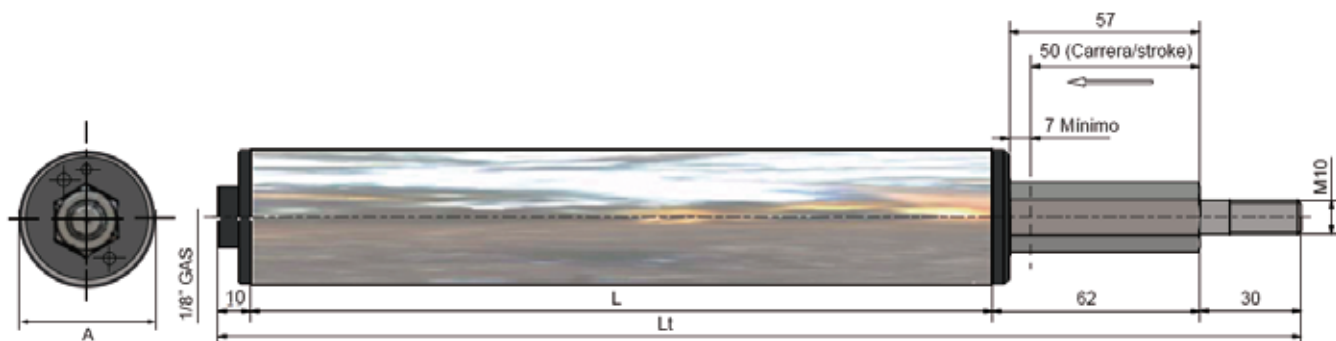


Código Code	Ø	Carrera Stroke	A	L	Lt (extendido/ Actioned)	Lt (Retraído/ Resting)
PET35/50	35	50	40	220	272	323
PET35/50L	35	50	40	320	372	422
PET35/50LB	35	50	40	450	502	552


ACCESORIOS Y FIJACIONES

Fixing and Accesories

Topes plastico roscado en eje del cilindro
Plastic pads to screw on the cylinder rod





Código RJ00000003

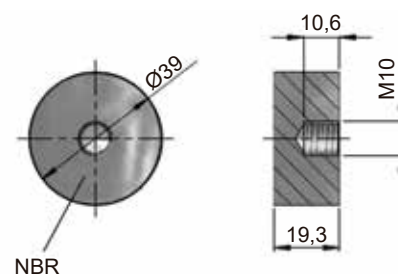

Código TPN00009

Soporte para cilindro prensor
Vice with lever locking

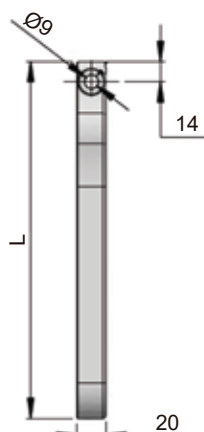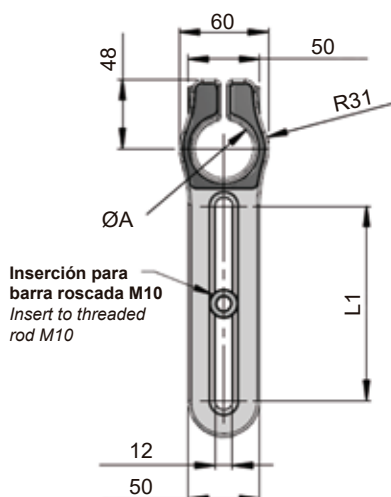

Código Code	Ø cilindro	Tipo Type	L	L1	A
KCL00247	35	Corto / Short	193	80	40
KCL00248	35	Largo / Long	248	135	40

■ Para más artículos contactar con dpto. comercial
■ Ask form more items to our Sales Department



García Marín System, S.L.

Tel. +34 93 785 42 45

gm@gmsystem.net · www.gmsystem.net

P.I. Can petit c/Puigbarral nº34 nave i
08227 Terrassa - Barcelona (Spain)